



INSTALLER UN SIÈGE AUTO POUR ENFANTS

Un siège auto bien ajusté, adapté à l'âge et à la taille de votre enfant, peut contribuer à prévenir les blessures graves, voire mortelles, en cas d'accident.

Lorsque vous choisissez l'emplacement du siège auto pour enfant, tenez compte des facteurs suivants :

Les systèmes de fixation nécessaires sont-ils accessibles ? Ces systèmes comportent notamment la sangle d'attache supérieure et son ancrage, ainsi que de la ceinture de sécurité adulte ou la fixation ISOFIX adaptée.

Le siège auto pour enfant gêne-t-il le siège conducteur, d'autres sièges auto pour enfant ou rehausseurs, ou empêche-t-il les autres passagers d'entrer et de sortir ?

Pouvez-vous faire entrer et sortir votre enfant en toute sécurité par la portière de sécurité (la portière la plus éloignée de la circulation venant en sens inverse) ?



Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours s'asseoir sur le siège arrière.



Installation du siège

Lisez toujours attentivement le manuel d'instructions lors de l'installation du siège auto pour enfant. Conservez les instructions dans la pochette du siège auto afin de pouvoir facilement le réinstaller ou le régler si nécessaire.

Une installation **incorrecte** d'un siège auto pour enfant peut augmenter le risque et la gravité des blessures en cas d'accident.



Sangle d'ancrage supérieure et points d'ancrage du siège auto

Localisez le point d'ancrage de la sangle d'attache supérieure du siège auto pour enfant à l'aide du manuel du propriétaire de votre véhicule. Le point d'ancrage doit être situé directement derrière et au centre de la place assise.

Si votre véhicule n'est PAS équipé de points d'ancrage, n'envisagez PAS d'y apporter des modifications vous-même. Toute modification après-vente doit être effectuée par un professionnel agréé.

Contactez votre organisme de transport local pour plus d'informations.



Kits d'ancrage

Un kit d'ancrage peut être acheté séparément si nécessaire.

Installer le kit d'ancrage en suivant les instructions du manuel du propriétaire de votre véhicule, le cas échéant.

Le système de fixation par crochet actuel a été introduit en 1993. Certains véhicules sont également équipés d'ancrages intégrés et ne nécessitent aucune pièce supplémentaire.*

i Important

*Conformément à la dernière révision de la norme australienne, les kits de boulons d'ancrage ne seront pas fournis avec tous les dispositifs de retenue. Cette norme entrera en vigueur dans les 12 prochains mois environ.




Ancrages inférieurs ISOFIX

Certains véhicules sont équipés d'ancrages inférieurs, souvent appelés fixations ISOFIX.

Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour savoir si celui-ci est équipé de fixations ISOFIX et où elles se trouvent.

ISOFIX est une solution alternative pour installer votre siège auto enfant à la voiture, sans utiliser la ceinture de sécurité. Des sièges auto pour enfants compatibles ISOFIX sont disponibles en Australie, conformes à la norme australienne et adaptés aux enfants de la naissance jusqu'à environ quatre ans.

Ces sièges peuvent être installés avec les fixations ISOFIX ou la ceinture de sécurité adulte. Que vous installiez un siège auto pour enfant avec le dispositif ISOFIX ou avec la ceinture de sécurité adulte, vous DEVEZ utiliser la sangle supérieure et l'ancrage.

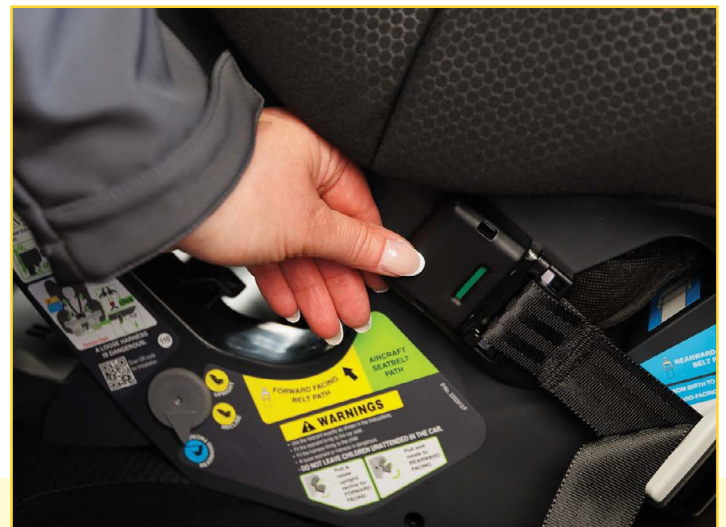

**Évitez les problèmes courants de mauvaise utilisation en :**

- ✓ Vérifiant que les ceintures de sécurité sont toujours attachées correctement.
- ✓ Vérifiant que les ceintures de sécurité ne sont pas tordues, effilochées ou endommagées.
- ✓ Veillant à ce que le harnais intégré soit correctement installé et ajusté.
- ✓ Attachant la sangle supérieure et la fixation d'ancrage au point d'ancrage correspondant à la position assise.
- ✗ N'utilisez jamais simultanément la ceinture de sécurité adulte et la fixation ISOFIX pour installer un siège auto pour enfant. Choisissez une méthode et utilisez toujours la sangle supérieure. Si vous utilisez des fixations ISOFIX, consultez le manuel de votre véhicule pour vous assurer d'installer correctement le siège auto avec ISOFIX.

Détruisez les sièges auto pour enfant après un accident

La norme australienne stipule que lorsqu'un siège auto pour enfant est impliqué dans un accident grave (lorsque la carrosserie principale du véhicule est endommagée), il doit être détruit.

Ceci s'applique également si le siège ne présente aucun dommage apparent et que l'enfant ne l'utilisait pas au moment des faits.

Vérifiez auprès de votre assureur automobile si votre contrat couvre le remplacement des sièges auto pour enfant après un accident.

