

MEMASANG JOK MOBIL ANAK


Jok mobil yang dipasang dengan benar dan sesuai dengan usia serta ukuran anak Anda dapat membantu mencegah cedera serius atau kematian dalam kecelakaan.

Saat memilih lokasi untuk menempatkan jok mobil anak, pertimbangkan berbagai faktor berikut:

Apakah ada akses ke sistem sambungan yang diperlukan? Termasuk tali *top-tether* dan sambungan pengait serta sabuk pengaman kendaraan dewasa yang cocok atau sambungan ISOFIX.

Apakah jok mobil anak mengganggu jok pengemudi, jok mobil anak lainnya, atau jok *booster*, atau menyulitkan penumpang lain untuk masuk dan keluar mobil?

Bisakah Anda memasukkan dan mengeluarkan anak Anda secara aman dengan menggunakan pintu keselamatan (di sebelah kiri kendaraan) (pintu terjauh dari lalu lalang kendaraan)?

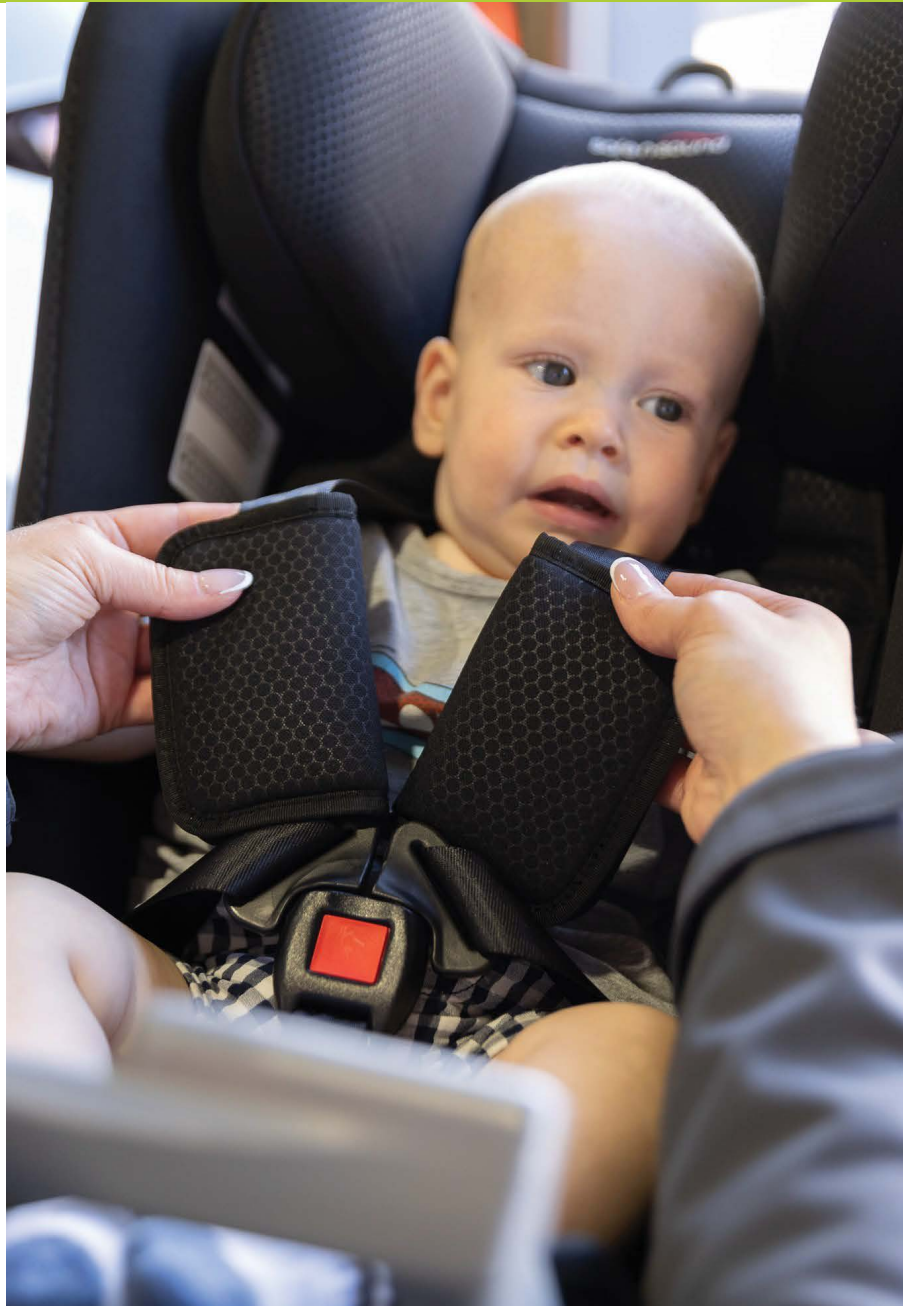

Anak-anak usia 12 tahun ke bawah harus selalu duduk di jok belakang mobil.



Memasang jok

Selalu baca buku panduan dengan saksama saat memasang jok mobil anak.

Simpan buku petunjuk di dalam kantong kursi mobil agar Anda dapat dengan mudah memasang kembali atau menyetelnya jika diperlukan.

Memasang jok mobil anak **dengan tidak benar** dapat meningkatkan risiko dan tingkat keparahan cedera dalam kecelakaan.



Tali *top-tether* jok mobil anak dan tempat pengait

Temukan tempat pengait tali *top-tether* jok mobil anak menggunakan buku panduan pemilik kendaraan Anda. Tempat pengait seharusnya berada tepat di belakang dan sejajar dengan posisi kursi.

Jika kendaraan Anda TIDAK dilengkapi dengan tempat pengait, JANGAN mencoba melakukan modifikasi sendiri pada kendaraan Anda. Modifikasi non-pabrikan apa pun harus dilakukan oleh orang yang berwenang.

Hubungi otoritas transportasi setempat untuk informasi lebih lanjut.



Kit komponen pengait

Kit komponen pengait dapat dibeli secara terpisah bila diperlukan.

Pasang komponen pengait dengan mengikuti petunjuk di buku panduan pemilik kendaraan bila diperlukan.

Sistem sambungan pengait yang sekarang digunakan diperkenalkan pada tahun 1993. Beberapa kendaraan juga memiliki pengait terintegrasi yang sudah terpasang dan tidak memerlukan komponen tambahan apa pun.*

i Informasi penting

*Sebagai bagian dari revisi terbaru Standar Australia, kit baut pengait tidak akan disertakan di semua jok pengaman anak, yang akan mulai berlaku dalam waktu kurang lebih 12 bulan ke depan.




Pengait Bawah ISOFIX

Beberapa kendaraan akan dilengkapi dengan pengait bawah yang sering disebut dengan sambungan ISOFIX.

Baca buku panduan pemilik kendaraan Anda untuk mencari tahu apakah kendaraan Anda memiliki sambungan ISOFIX dan tempatnya di mana.

ISOFIX merupakan cara lain untuk memasang jok mobil anak pada kendaraan di samping menggunakan sabuk pengaman. Jok mobil anak yang kompatibel dengan ISOFIX tersedia di Australia, sesuai dengan Standar Australia, dan cocok untuk anak-anak sejak lahir hingga usia sekitar empat tahun.

Jok ini dapat dipasang menggunakan sambungan ISOFIX atau sabuk pengaman dewasa. Terlepas dari apakah Anda memasang jok mobil anak dengan ISOFIX atau sabuk pengaman dewasa, Anda **HARUS** menggunakan tali *top-tether* dan sambungan pengait.

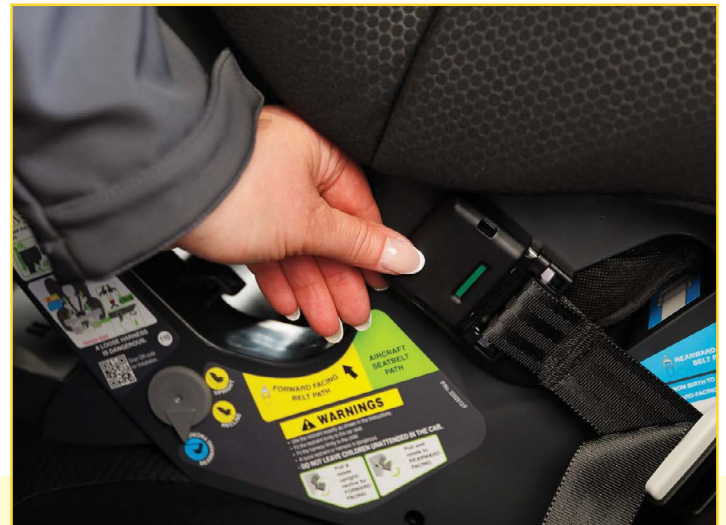



Hindari masalah penyalahgunaan yang sering terjadi dengan:

- ✓ Memastikan sabuk pengaman selalu terhubung melalui jalur yang benar.
- ✓ Memeriksa sabuk pengaman dari kemungkinan terpelintir, ujung yang berjumbai, atau kerusakan lainnya.
- ✓ Memastikan tali pengaman bawaan terpasang dan disetel dengan benar.
- ✓ Menghubungkan tali *top-tether* dan sambungan pengait ke tempat pengait yang sesuai untuk posisi duduk tersebut.
- ✗ Jangan pernah menggunakan sabuk pengaman dewasa DAN sambungan ISOFIX secara bersamaan saat memasang jok mobil anak. Pilih satu metode, dan selalu gunakan tali *top-tether*. Jika menggunakan sambungan ISOFIX, pastikan untuk memeriksa buku panduan pemilik kendaraan agar jok mobil terpasang dengan benar menggunakan ISOFIX.

Musnahkan jok mobil anak setelah kecelakaan

Standar Australia menyatakan bahwa jika jok mobil anak terlibat dalam kecelakaan berat (di mana bodi utama mobil mengalami kerusakan), jok mobil anak tersebut harus dimusnahkan.

Hal ini juga berlaku meskipun tidak ada kerusakan yang terlihat pada jok dan anak tidak sedang menggunakannya saat kejadian.

Tanyakan kepada perusahaan asuransi kendaraan Anda untuk mengetahui apakah polis Anda mencakup penggantian jok mobil anak setelah kecelakaan atau tidak.

