

نصب صندلی ایمنی کودک



یک صندلی ماشین مناسب که با سن و اندازه کودک شما مطابقت داشته باشد می تواند از صدمات جدی یا مرگ در تصادف جلوگیری کند.



هنگام انتخاب محل قرار دادن صندلی ماشین کودک، این عوامل را در نظر بگیرید:

آیا دسترسی به سیستم‌های اتصال مورد نیاز وجود دارد؟ این شامل بند مهار بالایی، محل اتصال آن، و کمربند ایمنی مناسب خودرو برای بزرگسالان یا اتصال ISOFIX می‌باشد.

آیا صندلی ایمنی کودک با صندلی راننده، دیگر صندلی‌های کودک یا بوستر تداخل دارد یا باعث دشواری در ورود و خروج سایر سرنشینان می‌شود؟

آیا می‌توانید کودک را با ایمنی از طریق در ایمنی (دری که از مسیر ترافیک دورتر است) سوار یا پیاده کنید؟

کودکان ۱۲ ساله و کوچکتر باید همیشه در صندلی عقب خودرو بنشینند.



نصب صندلی



همیشه هنگام نصب صندلی ایمنی کودک، دفترچه راهنمای آن را با دقت مطالعه کنید. دستورالعمل‌ها را در جیب مخصوص صندلی ایمنی نگه دارید تا در صورت نیاز بتوانید به راحتی آن را مجدداً نصب یا تنظیم کنید. نصب نادرست صندلی ایمنی کودک می‌تواند خطر و شدت صدمات را در صورت تصادف افزایش دهد.

خدمات Kidsafe ممکن است در هر ایالت و قلمرو متفاوت باشد. برای دریافت اطلاعات و مشاوره بیشتر با دفتر ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید. تمام اطلاعات ارائه شده در زمان انتشار صحیح می‌باشند.





کیت‌های اجزای اتصال

در صورت نیاز، می‌توان کیت‌های اجزای اتصال را به صورت جداگانه خریداری کرد.

در صورت نیاز، اجزای اتصال (مهاری) را طبق دستورالعمل دفترچه راهنمای خودروی خود نصب کنید.

سیستم فعلی قلاب اتصال در سال ۱۹۹۳ معرفی شده است. برخی خودروها دارای اتصالات داخلی از قبل نصب‌شده هستند و نیازی به قطعات اضافی ندارند.*

بند مهاری بالای صندلی ایمنی کودک و نقاط اتصال آن

با استفاده از دفترچه راهنمای خودرو، محل اتصال بند مهاری بالای صندلی کودک را پیدا کنید. این نقطه باید دقیقاً پشت و در مرکز محل نشیمن صندلی باشد.

اگر خودرو شما دارای نقطه اتصال نیست، تحت هیچ شرایطی خودتان اقدام به ایجاد تغییر در خودرو نکنید. هرگونه تغییرات پس از تولید باید توسط افراد مجاز انجام شود.

برای اطلاعات بیشتر با اداره حمل و نقل محلی خود تماس بگیرید.

اطلاعات مهم



*طبق آخرین بازبینی استاندارد استرالیا، کیت پیچ اتصال ممکن است همراه با تمام سیستم‌های مهاری عرضه نشود. این تغییر در حدود ۱۲ ماه آینده اجرا خواهد شد.





نقاط اتصال پایین ISOFIX

برخی خودروها دارای اتصالات پایینی هستند که اغلب به آن‌ها ISOFIX گفته می‌شود.

برای اطلاع از اینکه آیا خودرو شما این اتصالات را دارد و محل آن‌ها کجاست، به دفترچه راهنمای مالک خودرو مراجعه کنید.

ISOFIX یک روش جایگزین برای نصب صندلی ایمنی کودک بدون استفاده از کمربند ایمنی است. صندلی‌های ایمنی کودک سازگار با ISOFIX که در استرالیا موجود هستند، با استانداردهای استرالیا مطابقت دارند و برای کودکان از بدو تولد تا حدود چهار سالگی مناسب هستند.

این صندلی‌ها را می‌توان با استفاده از اتصالات ISOFIX یا کمربند ایمنی بزرگسال نصب کرد. صرف نظر از اینکه صندلی ایمنی کودک را با استفاده از ISOFIX یا کمربند ایمنی بزرگسال نصب می‌کنید، استفاده از بند مهار بالایی و نقطه اتصال آن الزامی است.

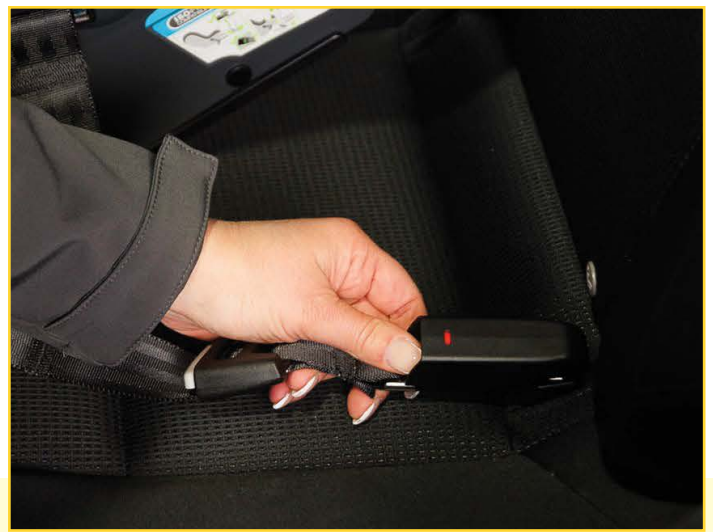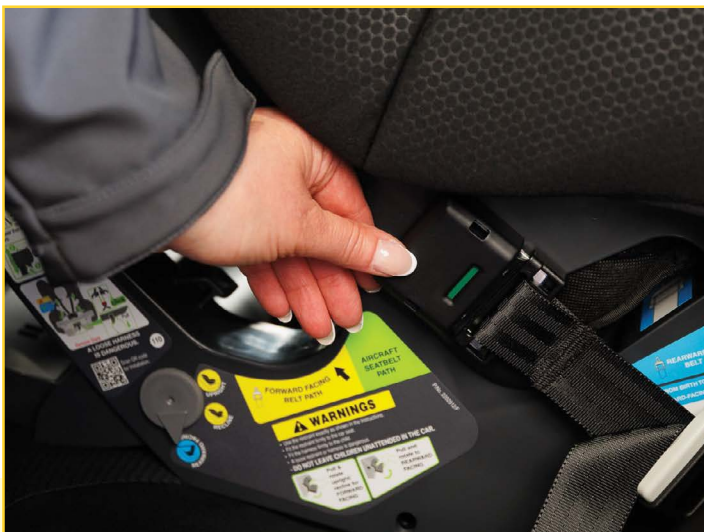



پرهیز از اشتباهات رایج در نصب:

- ✓ اطمینان حاصل کنید که کمر بند ایمنی همیشه از مسیر صحیح عبور کرده و متصل باشد.
- ✓ کمر بندها را از نظر پیچ‌خوردگی، ساییدگی یا آسیب‌های دیگر بررسی کنید.
- ✓ مطمئن شوید که مهار داخلی صندلی به‌درستی نصب و تنظیم شده باشد.
- ✓ بند مهار بالایی و اتصال آن را به نقطه اتصال مناسب در محل نشیمن مورد نظر وصل کنید.
- ✗ هرگز برای نصب صندلی ایمنی کودک به‌طور هم‌زمان از کمر بند ایمنی بزرگسال و اتصال ISOFIX استفاده نکنید. یکی از این دو روش را انتخاب کنید، و همیشه از بند مهار بالایی استفاده نمایید. اگر از اتصالات ISOFIX استفاده می‌کنید، حتماً دفترچه راهنمای خودرو را بررسی کنید تا مطمئن شوید صندلی به‌درستی با ISOFIX نصب شده است.



صندلی‌های ایمنی کودک را پس از تصادف از بین ببرید.

- استاندارد استرالیا اعلام می‌کند که اگر صندلی ایمنی کودک در یک تصادف شدید بوده باشد (یعنی بدنه اصلی خودرو آسیب دیده باشد)، باید آن صندلی ایمنی کودک از بین برده شود.
- این موضوع حتی در صورتی که صندلی آسیب ظاهری نداشته باشد و کودک در زمان تصادف از صندلی استفاده نکرده باشد نیز صدق می‌کند.
- با شرکت بیمه خود تماس بگیرید تا بررسی کنید آیا بیمه نامه شما جایگزینی صندلی ایمنی کودک پس از تصادف را پوشش می‌دهد یا خیر.